


B6088791 - Profil d'arrimage 2 400 mm montage sol / plafond

- Acier brut
- Pour montage au sol
- Longueur 2 400 mm
- Poids 3 kg
- Tenue mécanique jusqu'à $\angle 45^\circ$ et $\angle 90^\circ$: 2 500 daN

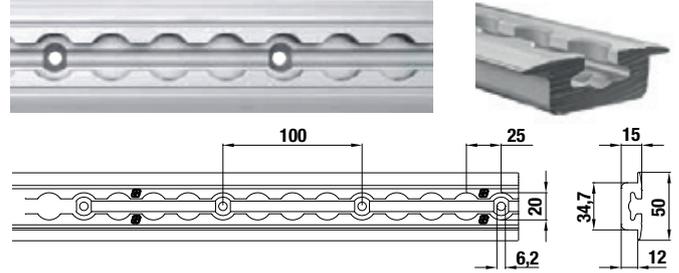


B6088034 - Profil d'arrimage 3 000 mm montage sol

- Aluminium galvanisé
- Avec trous fraisés M6 pour la fixation
- Longueur 3 000 mm
- Poids 6,6 kg
- Tenue mécanique jusqu'à 45° et 90° : 1 000 daN




AVEC TROUS FRAISÉS

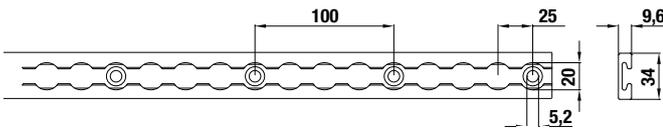


B6088032 - Profil d'arrimage 3 000 mm montage mural / sol

- Aluminium galvanisé
- Tenue mécanique jusqu'à $\angle 45^\circ$ et 90° : 1 000 daN
- Longueur 3 000 mm - Poids 1,6 kg




SANS TROUS




B6088718 - Profil d'arrimage 6 000 mm montage mural / sol

- Aluminium galvanisé
- Tenue mécanique jusqu'à $\angle 45^\circ$ et 90° : 1 000 daN
- Longueur 6 000 mm - Poids 3,3 kg

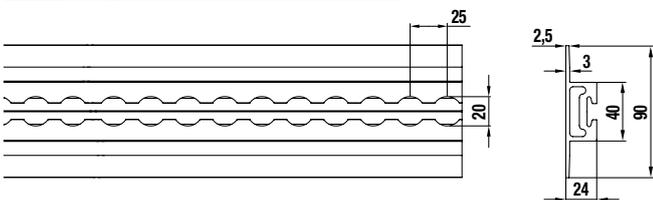

B6089026 - Profil d'arrimage 3 000 mm montage sol

- Aluminium galvanisé
- Pour montage au sol
- Longueur 3 000 mm
- Poids 5,6 kg
- Tenue mécanique jusqu'à 45° et 90° : 1 000 daN

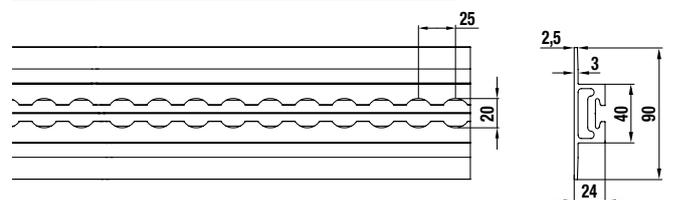


B6088031 - Profil d'arrimage 3 000 mm à coller

- Aluminium galvanisé
- Pour montage mural ou au sol
- Longueur 3 000 mm
- Poids 2,1 kg
- Tenue mécanique jusqu'à $\angle 45^\circ$ 1 000 daN / $\angle 90^\circ$ 1 500 daN



B6058703 - Point d'ancrage aluminium pour anneau d'arrimage fixation 1 point
 - 2 trous M5 pour fixation
 - Tenue mécanique jusqu'à 45° et 90° : 500 daN
 - Poids 0,02 kg




Tige filetée fixation 1 point
 - Tenue mécanique jusqu'à 1 000 daN
 - Acier galvanisé, avec vis M8, rondelle et écrou autobloquant

Code article	Filetage	Poids (kg)
B6058832	20	0,04
B6058845	45	0,05
B6058875	60	0,06




B6058721 - Bouchon d'extrémité pour profil réf. B6088032 / B6088718
 - Plastique gris
 - Poids 0,02 kg



B6058849 - Plaque filetée à visser
 - Acier galvanisé, 2 trous M8
 - Vis non fournies
 - Poids 0,03 kg



B6058599 - Bouchon d'extrémité pour profil réf. B6088031
 - Plastique gris
 - Poids 0,02 kg



B6058802 - Poignée plastique en étoile à visser
 - Ø 40 mm, filetage M8 avec trou traversant
 - À utiliser avec le raccord à vis B6058832, B6058845 ou B605888
 - Poids 0,017 kg



B6058570 - Anneau d'arrimage fixation 1 point aluminium
 - Tenue mécanique jusqu'à 1 800 daN
 - Poids 0,05 kg



B6058702 - Anneau d'arrimage fixation 4 points rabattable
 - Tenue mécanique jusqu'à 5 000 daN
 - Poids 0,39 kg



B6058571 - Anneau d'arrimage fixation 1 point acier rabattable
 - Anneau 42 mm
 - Tenue mécanique jusqu'à 2 700 daN
 - Poids 0,16 kg



B6058579 - Anneau d'arrimage fixation 4 points acier fixe
 - Tenue mécanique jusqu'à 5 000 daN
 - Poids 0,25 kg



B6058600 - Anneau d'arrimage fixation 1 point plastique
 - Tenue mécanique jusqu'à 1 800 daN
 - Poids 0,04 kg



B6059011 - Poignée fixe d'arrimage fixation 4 points
 - Aluminium laqué noir
 - 2 écrous à fente + 2 vis à tête fraisée M8x16



B6058750 - Cache de profil
 - Plastique noir
 - Longueur 3 000 mm
 - Poids 0,33 kg




B608599 - Crochet d'arrimage acier à suspendre
 - Plastique gris
 - Poids 0,02 kg



1

1 B6501212 - Anneau d'arrimage droit 800 daN

- Montage sur profil bord de rive
- Boucle zinguée droite
- Filetages aux extrémités pour 2 écrous 6 pans M12 fournis
- Certifié DIN EN12640
- Poids 0,20 kg

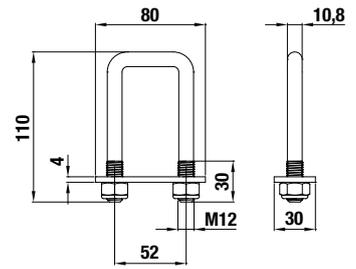

2


2 B6501213 - Platine de maintien

- Zinguée
- Long. 80 mm x Lar. 30 mm x ép. 4 mm
- Poids 0,08 kg




B6501235 - Anneau d'arrimage incliné 2 500 daN

- Anneau + platine zingués
- Fourni avec boulons M10 zingués
- Entraxe de montage 75mm
- Compatible avec profils bords de rive Blueflex
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,33 kg

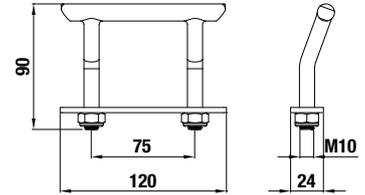

B6502022 - Anneau d'arrimage 2 500 daN

- Simple et rapide à monter et démonter sans outils
- Capacité de 2 500 daN
- Anneau + platine zingués
- Fourni avec barrette d'arrêt
- Compatible avec profils bords de rive Blueflex
- Certifié DIN EN 12640:2020
- Breveté
- Poids 0,42 kg

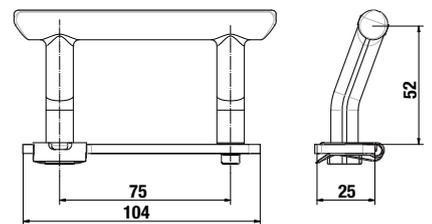




1

1 B6502020 - Anneau d'arrimage incliné 2 000 daN

- Zingué
- Protection Dacromet
- Maintien en saillie du bord de rive pour arrimage simplifié
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,16 kg

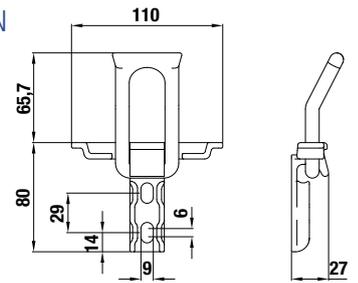

2

2 B6502021 - Boitier d'arrimage 2 000 daN


- Galvanisé, protection Dacromet
- A souder sur profil de rive acier
- A visser sur profil de rive aluminium par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,19 kg

Le support peut être soudé ou vissé dans le profil de cadre de plancher, en particulier en aluminium. En standard dans les carrosseries en aluminium Cargotrail.

3

3 B6502035 - Ressort


- Inox
- Poids 0,003 kg

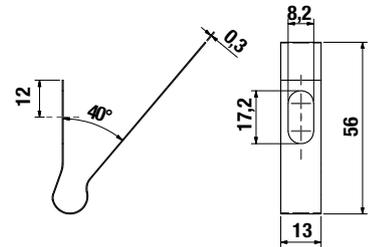

1

1 B6502032 - Anneau d'arrimage "Pinguin" 2 000 daN

- Zingué
- Partie saillante sur la boucle pour faciliter le relevage de l'anneau quand encastré dans rives
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,25 kg



2

2 B6502034 - Boitier d'arrimage "Pinguin" 2 000 daN

- A visser sur profil de rive par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,22 kg

3

3 B6502033 - Boitier d'arrimage zingué "Pinguin" 2 000 daN

- Zingué
- A visser sur profil de rive par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,22 kg



1

1 B6502040 - Anneau d'arrimage pour anneau à 0°


- Zingué
- A visser sur profil de rive par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,21 kg



2

2 B6502044 - Boitier d'arrimage à 0°

- Zingué
- A visser sur profil de rive par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,21 kg

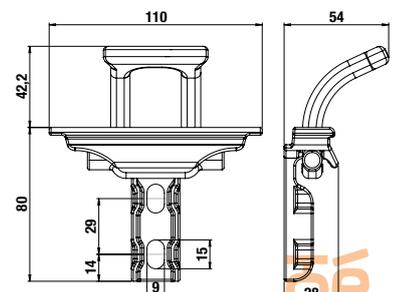




1



1 **B6502012** - Anneau d'arrimage incliné 2 000 daN

- Anneau d'arrimage zingué avec butée
- Méplat en partie supérieure pour maintien de crochet de sangle
- Dim. hors-tout : Hauteur 112 mm | Largeur 84 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,37 kg



2




2 **B6502013** - Boitier d'arrimage à souder

- Butée d'arrêt dans boitier pour retenue en rive de l'anneau B6502012
- Dim. hors-tout : Hauteur 40mm | Largeur 84mm | Epaisseur 30mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,18 kg



B6502036 - Anneau d'arrimage 2 500 daN

- Avec apprêt
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,60 kg




Anneau d'arrimage 4 000 daN

NOUVEAU!




1 **B6502150** - Anneau

- Acier forgé galvanisé
- Certifié DIN EN 12640:2020-05




2 **B6502151** - Support à souder

- Acier forgé brut
- Certifié DIN EN 12640:2020-05



3 **B6502152** - Boitier à souder


- Acier forgé brut

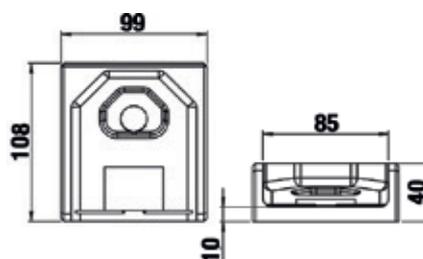




B6502132 - Anneau d'arrimage à encastrer 2 000 daN

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,57 kg

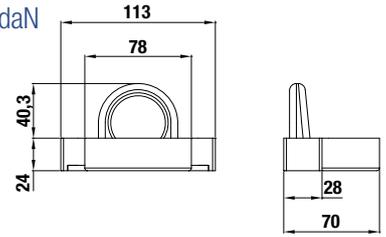


B6502134 - Anneau d'arrimage à encastrer 2 500 daN

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,78 kg

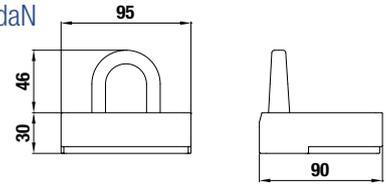


B6502136 - Anneau d'arrimage à encastrer 2 500 daN

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,75 kg

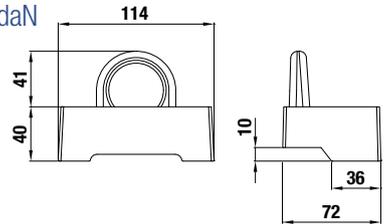

B6502138 - Anneau d'arrimage à encastrer 6 000 daN

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,70 kg



OUVERT




FERMÉ

B6502140 - Anneau d'arrimage rotatif spécial bennes

Une fois fermé, l'anneau empêche l'écoulement du sable
 Dispose d'une surface plane
 Possibilité d'inverser la boucle dans le boîtier

- Zingué
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,88 kg

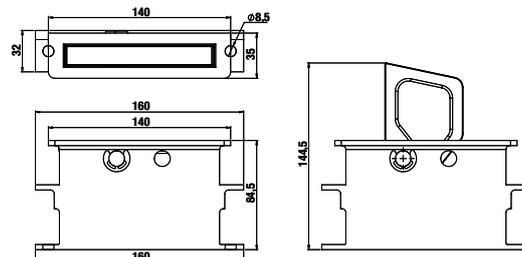


ARRIMAGE | ANNEAUX À BOITIERS À ENCASTRER




B6502053 - Anneau d'arrimage dans boîtier à souder 2 500 daN

- Anneau droit + boîtier cylindrique biseauté diam. 63 mm à souder livré brut
- Déport anneau du boîtier 68 mm
- Dim. boîtier hors-tout : hauteur 106 mm / largeur 63 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,92 kg




B6502054 - Anneau d'arrimage dans boîtier à souder 2 500 daN

- Anneau incliné + boîtier à souder livré brut
- Déport anneau du boîtier 60 mm
- Dim. boîtier hors-tout : hauteur 124 mm / longueur 100 mm / largeur 40 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 1,64 kg




B6502055 - Anneau d'arrimage dans boîtier à souder 3 000 daN

- Anneau droit + boîtier à souder livré brut
- Déport anneau du boîtier 60 mm
- Dim. boîtier hors-tout : hauteur 124 mm / longueur 100 mm / largeur 40 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 1,12 kg

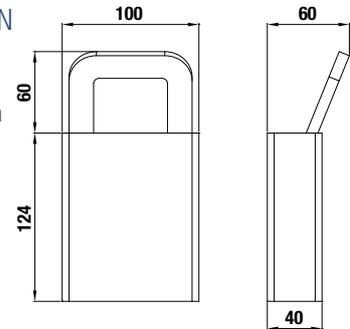

B6502056 - Anneau d'arrimage dans boîtier à souder 6 500 daN

- Anneau incliné + boîtier à souder livré brut
- Déport anneau du boîtier 75 mm
- Dim. boîtier hors-tout : hauteur 150 mm / longueur 100 mm / largeur 40 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 1,9 kg

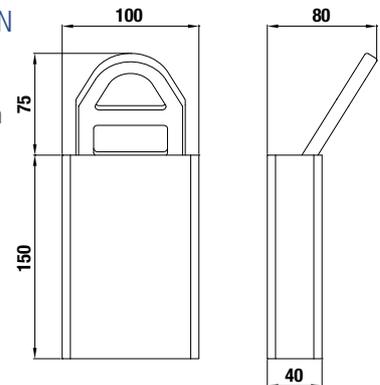

Ce boîtier d'arrimage n'est PAS testé selon la norme DIN EN 12640. Les valeurs de charge spécifiées sont celles du fabricant.




1 B6502231 - Anneau d'arrimage spécial ferries
10 000 / 15 000 daN

- Zingué
- Certifié 10 000 daN IN EN 29367
- Certifié 15 000 daN DIN EN 12640
- Poids 1,94 kg

2 B6502232 - Support à souder

- Brut
- Poids 0,79 kg

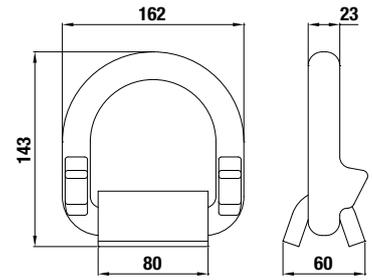


1 B6502220 - Anneau d'arrimage 15 000 daN

- Zingué
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 1,32 kg

2 B6502221 - Support à souder

- Brut
- Poids 0,63 kg

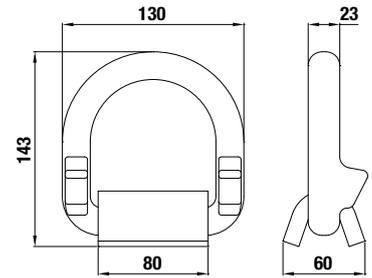


1 B6502210 - Anneau d'arrimage 20 000 daN

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 3,27 kg


2 B6502212 - Support à souder

- Brut
- Poids 1,32 kg

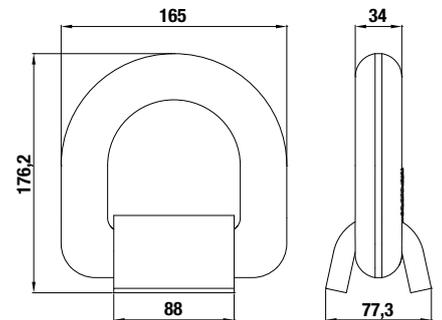

B6502041 - Anneau d'arrimage 12 000 daN

- Boitier brut, anneau forgé zingué
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 4,61 kg

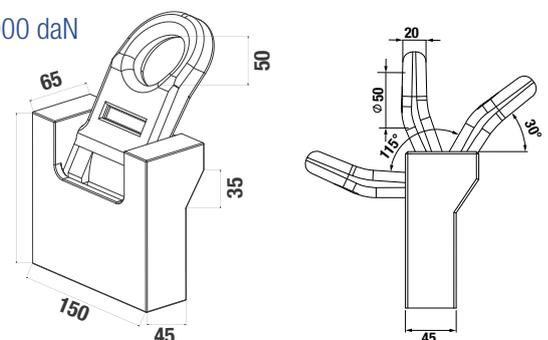

CERTIFIÉ
DIN EN 12642 XL

B6206560 - Rail d'arrimage MultiFixx standard 2 000 daN

- Pour planchers de porteurs / remorques / semi-remorques
- Brut
- Version soudée
- Pour largeur extérieure du cadre de plancher 2 250 mm / 29
- Longueur 2 542 mm
- Pour chandelles 70 x 70 mm
- Poids 45 kg




B6056590 - Rail MultiFixx longitudinal standard 2 000 daN

- Brut
- Version soudée
- Pour assemblage soudé entre deux rails MultiFixx standard et SU-1
- Poids 9,16 kg




B6056595 - Plaque de liaison à souder

- Brut
- Version soudée
- Pour MultiFixx transversal
- Poids 0,32 kg

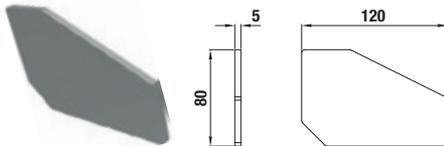

1 B6208042 - Poteau MultiFixx 70-1 500

- MicroZINQ® 5
- Poteau enfichable pour MultiFixx
- Certifié selon DIN EN 12642 XL
- Hauteur 1 500 mm 70 x 70 mm
- Poids 12,38 kg

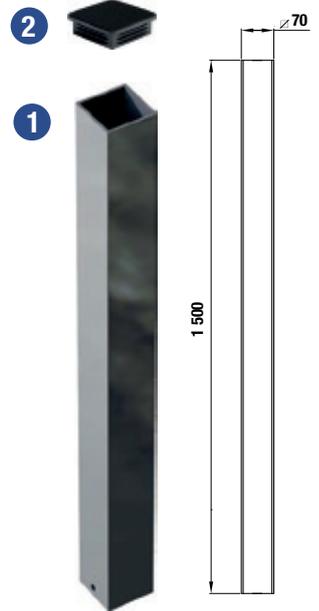


2 B6208074 - Bouchon

- Plastique PE-LLD
- Pour poteaux MultiFixx et MultiSave
- Poids 0,02 kg

Rail d'arrimage au sol Multi-X 2 000 daN

- Brut ou MicroZINQ® 5
- Peut être soudé ou vissé avec vis à tête fraisée M8
- Certifié selon DIN EN 12640



Code article	Longueur (mm)	Poids (kg)	Plancher (t) (mm)	Finition
B6207012	2 400	22,8	27 + 3	Brut
B6207015				MicroZINQ® 5
B6207212		23,2	31 + 3	Brut
B6207215				MicroZINQ® 5
B6207412		24,2	40 + 3	Brut
B6207415				MicroZINQ® 5

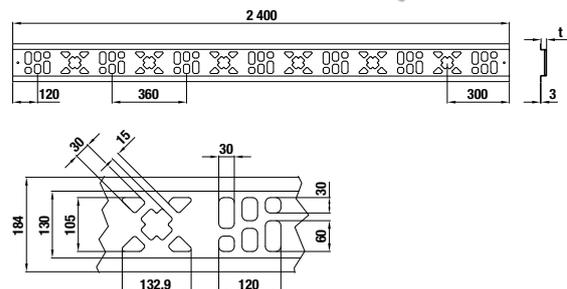

CERTIFIÉ
DIN EN 12642 XL

B6206820 - Rail d'arrimage MultiSave 2 000 daN

- Brut
- Version soudée
- Longueur 2 542 mm
- Poids 35,5 kg

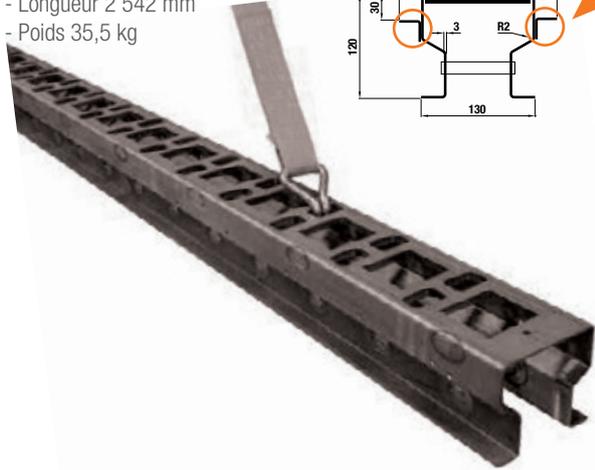

B6206835 - Cornières à monter sur MultiSave

A riveter sur rail

B6502056 - Poteau MultiStick 70

- MicroZINQ® 5
- Poteau enfichable pour MultiFix et MultiSave
- Certifié selon DIN EN 12642 XL

Code article	Longueur (mm)	Poids (kg)	□ (mm)
B6208052	600	5,29	70x70
B6208054	800	6,78	
B6208058	1 000	8,29	

